

Změnový list č. 1 – zdůvodnění změn

Název stavby (projektu):	Chodník a přechod pro chodce na ul. Dukelská, úsek mezi parc. č. 1681/3 a 1703/2, k.ú. Šenov u Nového Jičína
Číslo smlouvy o dílo:	STAV/002/2025
Objednatel:	Obec Šenov u Nového Jičína
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Změny vůči PD:

- u krajnice byly při odkopávání stávajících podkladních vrstev nalezeny obruby



- stávající betonové žlaby obsahovaly mohutné betonové patky





- při zemních pracích byla nalezena dešťová kanalizace u č.p. 88 – svod dešťových vod do stávající šachty ve vjezdu a odtok dále do RŠ, jenž byly propojeny zborcených betonovým potrubím. V místě svodu dešťové vody č.p. 88 po vjezdu dojde z důvodu nízkého krytí k výměně stávajícího potrubí za SN 10 včetně obetonování. Bude vyměněna stávající nefunkční šachta ve vjezdu.



- z důvodu problému kolize nového kanalizačního potrubí s inženýrskými sítěmi bude veškeré potrubí dešťové kanalizace napojeno do stávající betonové kanalizace, jejíž zborcené díly budou vyměněny




- stávající RŠ v km 0,049 bude posunuta směrem k nově budované silniční obrubě a dojde k prodloužení kanalizace DN 300 pod komunikací o cca 500 mm, rovněž dojde k úpravě dopojení dešťové kanalizace a drenáže



- z důvodu nerovné hrany stávající betonové zídky dojde k jejímu zařezání a osazení chodníkové obruby



- z důvodu nevyhovující výšky stávajícího betonového oplocení u č.p. 88 bude podél plotu osazena zahradní obruba

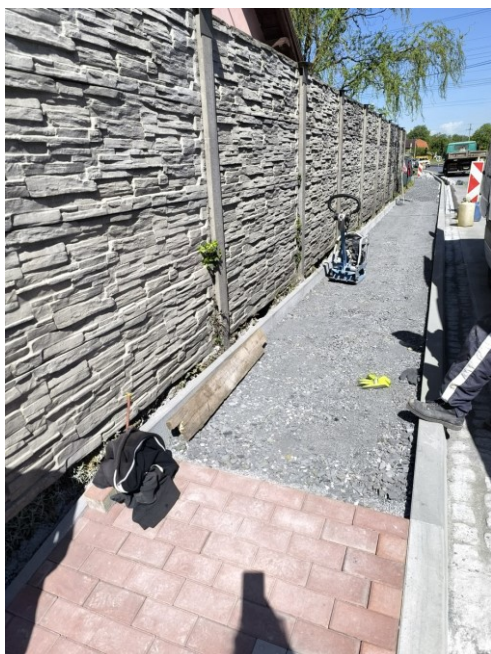

- prostor mezi obrubami a oplocením bude vyplněn kačírkem

